
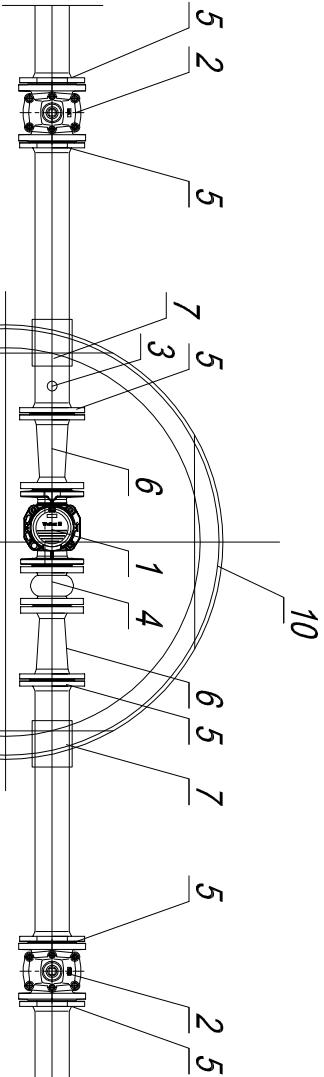



RYSUNEK MONTAŻOWY STUDNI REJSTRATORA PRZEPŁYWU I CIŚNIENIA SKALA 1:20

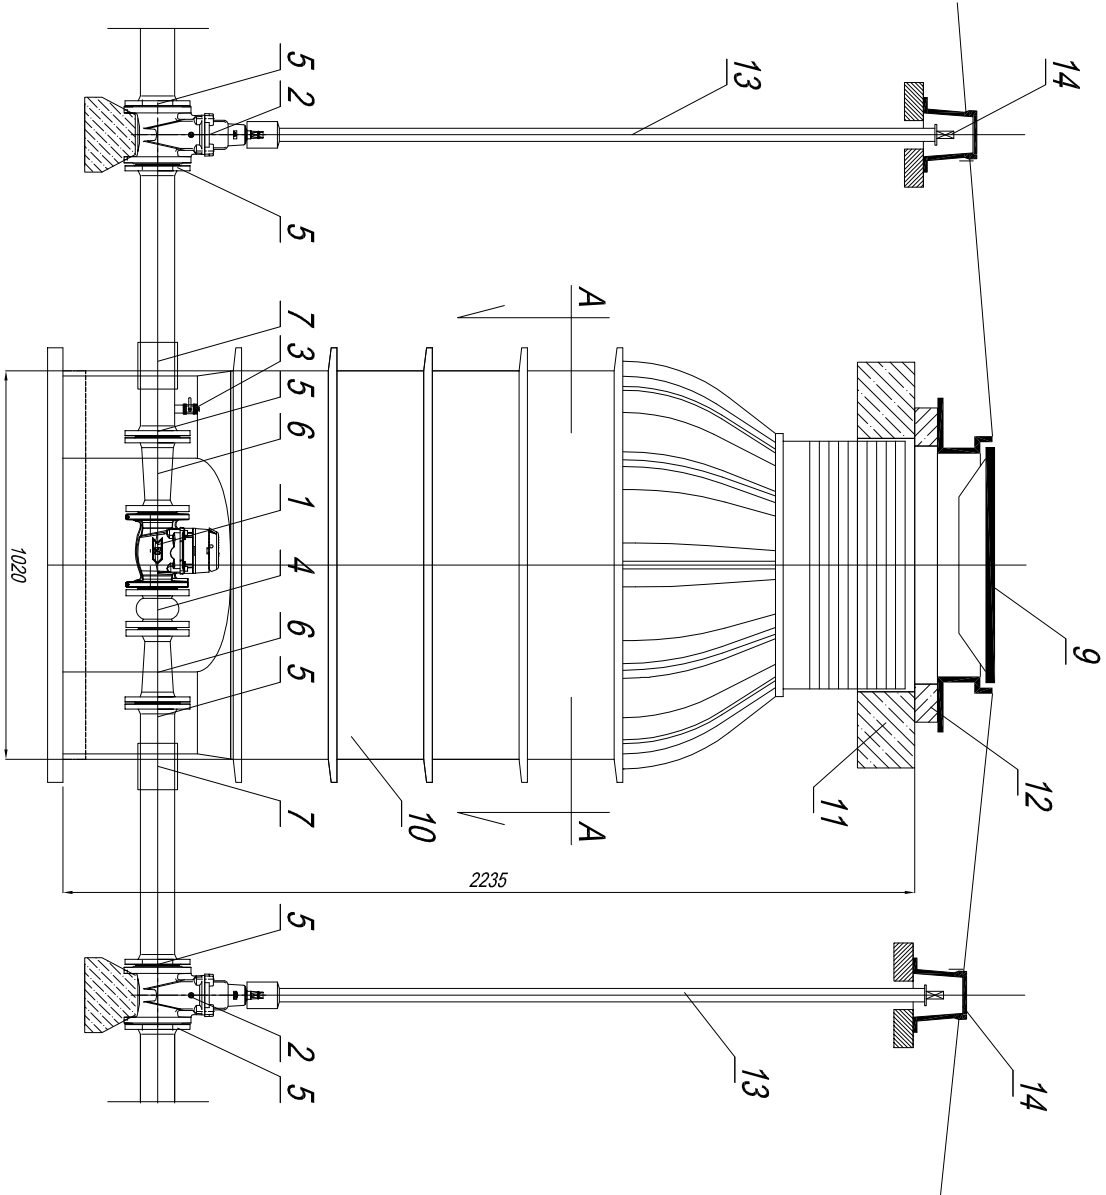

| L.p. | NAZWA ELEMENTU | ILOŚĆ |
|------|--|--------|
| 1 | Wodomierz śrubowy kl. B z nadajnikiem impulsów DN 50mm Q=15/25m3/h | 1 szt. |
| 2 | Zasuwa kohnierzowa klinowa płaska DN 100mm z gum. klinem | 2 szt. |
| 3 | Króciec z zaworem DN 15mm dla przetwornika ciśnienia | 1 szt. |
| 4 | Króciec kompensacyjny DN 50mm | 1 szt. |
| 5 | Tuleja kohnierzowa PE/stal D=110/100mm | 6 szt. |
| 6 | Zwężka żel. kohnierzowa FFR DN 100/50mm | 2 szt. |
| 7 | Przejście szczelne rurowe DN 110mm | 2 szt. |
| 8 | Drabina złączowa stal nierdz. | 1 kpl. |
| 9 | Właz żel. d=600mm kl. D | 1 szt. |
| 10 | Studnia polietylenowa D=1000mm, H=2000mm | 1 szt. |
| 11 | Pierścień odciążający betonowy | 1 szt. |
| 12 | Pierścień regulacyjny włazu | 1 szt. |
| 13 | Obudowa teleskopowa zasuw | 2 szt. |
| 14 | Skryzynka żeliwna zasuw typ uliczny | 2 szt. |

| | | | |
|---|---|---|----------------------|
|  | | <div>BIURO OBSŁUGI INWESTORA ABOL S.C. ul. Kochanowskiego 8-10, 77-100 Bydów tel/fax 59 8227513 e-mail: abol.buro@gmail.com</div> | |
| Inwestor | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kartuska 12, 83-340 Świradówice | | |
| Lokalizacja | OBREB Sulęcyno Podlasy, GM. SULĘCZYNO | | |
| Projekt | PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ | | |
| Rysunek | RYSUNEK MONTAŻOWY STUDNI PUNKTU POMIAROWEGO | | |
| Projekował: | mgr inż. Ryszard Lisński UAN/IV/8346/243/87 | | |
| Sprawił: | mgr inż. Ewa Trybulska BK.IIF.7342/466/98 | | |
| | | skala 1:20 | Lистопад 2013 rok |
| | | Nr rys.31 | |