



A-A

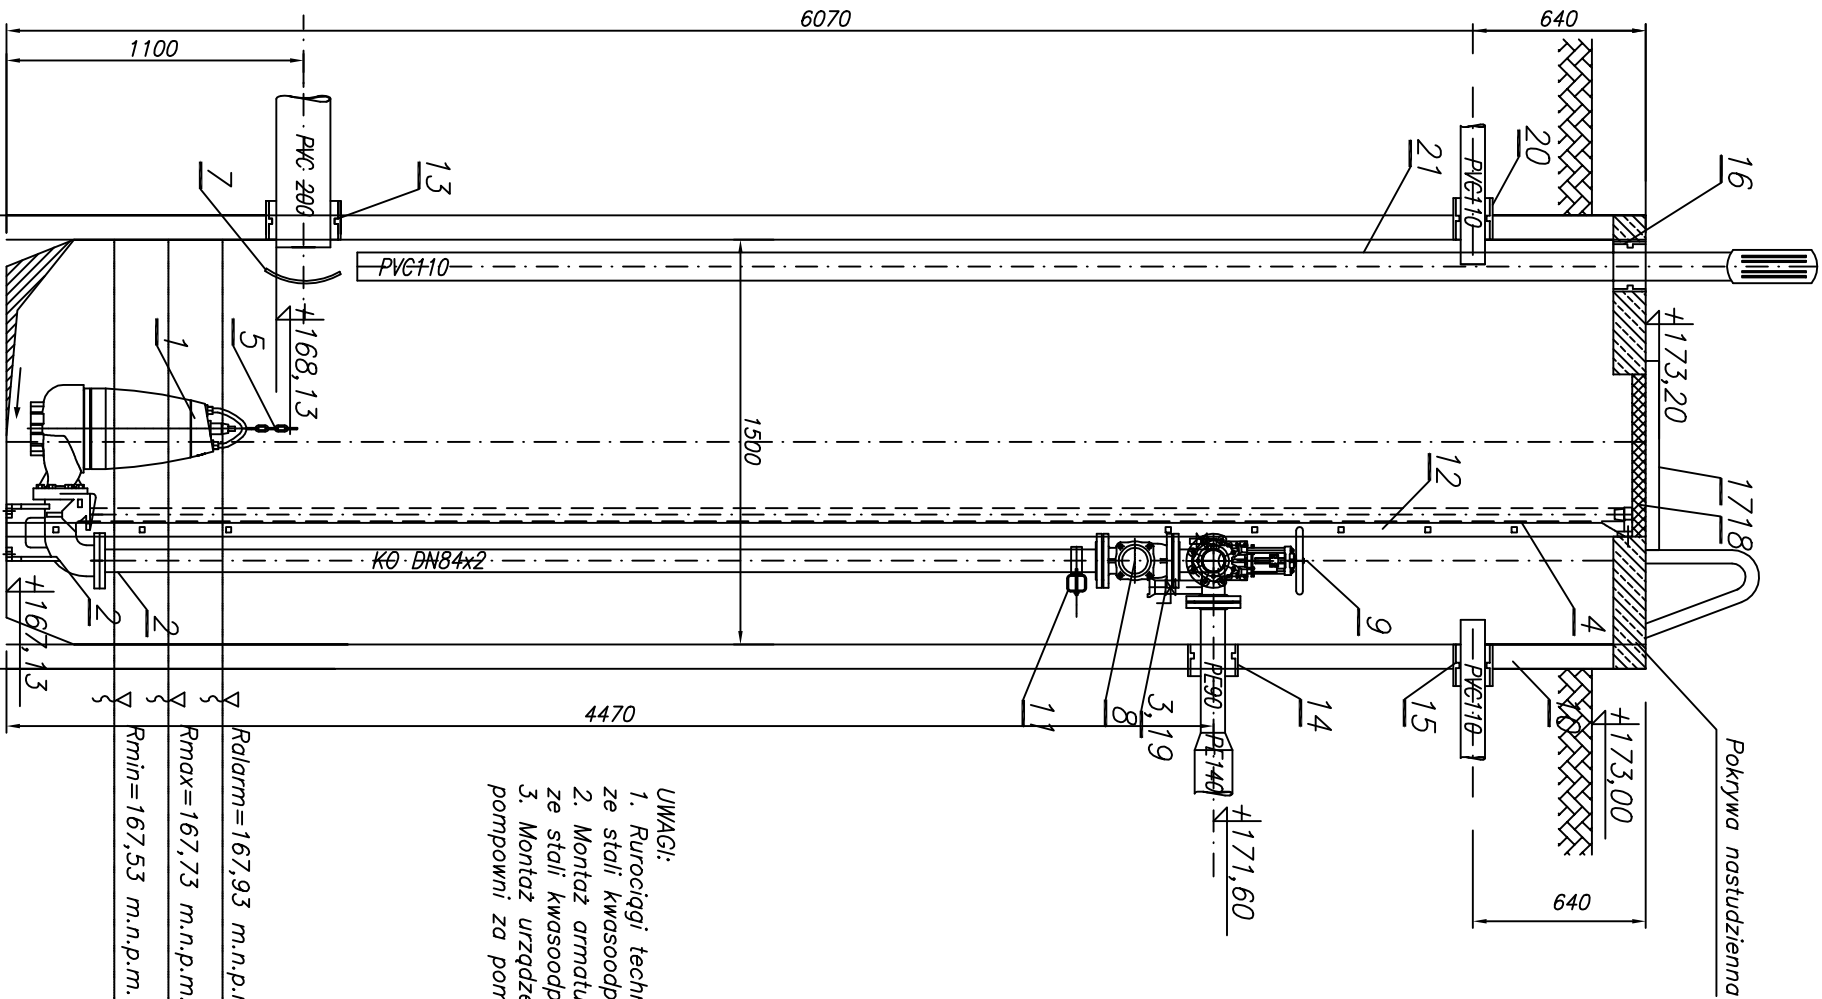

- UWAGI:
- Rurociągi technologiczne z rur nierdzewnych ze stali kwasoodpornej OH18N9
  - Montaż armatury za pomocą kołnierzy luźnych ze stali kwasoodpornej OH18N9
  - Montaż urządzeń technologicznych do konstrukcji studni pompowni za pomocą kotew typu ze stali kwasoodpornej OH18N9

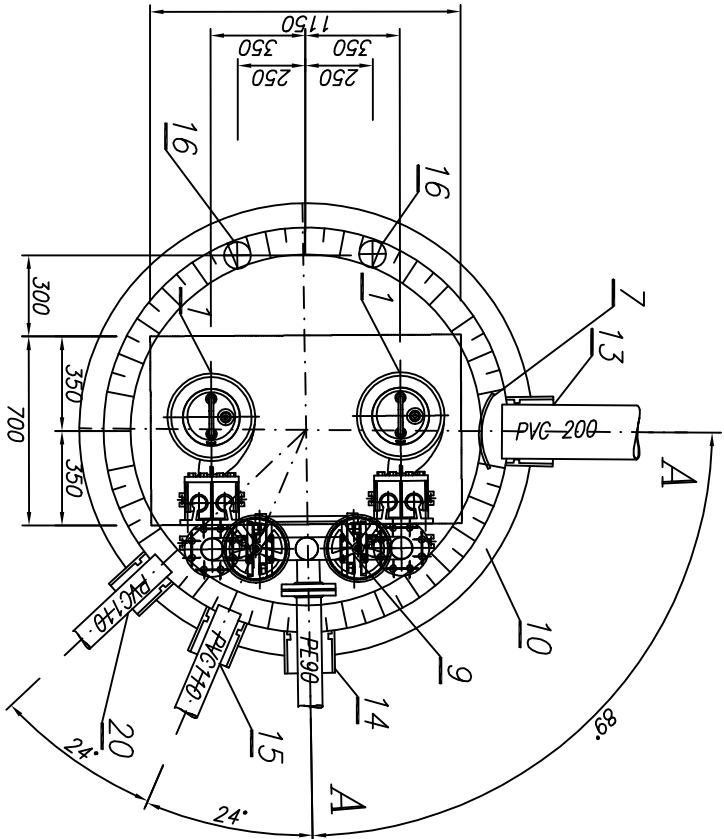

### Zestawienie elementów

Nr	Wyszczególnienie	Ilość	Materiał
1	Pompa zatapialna do ścieków	2	wg opisu tech
2	stopa sprężająca DN80, pion tłoczny 84x2	2	wg opisu tech
3	zawór odwadniający DN50 ze złączką do węza	1	wg opisu tech
4	przewodnice 1 1/2" (KO)	4	OH18N9
5	łańcuch wyciągowy nierdzewny	2	OH18N9
6	-		
7	osłona przeciwbryzgowa	1	OH18N9
8	zawór zwrotny kulowy DN80	2	wg opisu tech
9	zasuwa nożowa DN80	2	wg opisu tech
10	studnia z polimerobetonu D1500 H6070	1	wg opisu tech
11	belka podpora rurociągów (KO)	1	OH18N9
12	drabinka (KO)	1	OH18N9
13	przejście szczelne dla rury PVC200 – grawitacja	1	PE
14	przejście szczelne dla rury PE90 – tłoczny	1	PE
15	przejście szczelne dla rury PVC110 – kabel	1	PE
16	przejście szczelne dla rury PVC110 – wentylacja	2	PE
17	pokrywa wjazdu KO 1150x700	1	OH18N9
18	krata bezpieczeństwa (KO) 1150x700	1	OH18N9
19	króciec 1/2" z zaworem odcinającym	1	OH18N9
20	przejście szczelne dla rury PVC110 – dozowanie chemikaliów	1	PE
21	przewód wentylacyjny – wywiewka ze stali nierdzewnej	2	PVC/OH18N9

<b>TELSYSTEM®</b> Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji spółka z o.o. ul. Czyżewskiego 38/113 80-336 Gdańsk			
SCHEMAT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PM1			
Rys. 3		TS-511-PW-021-F	
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE			
ETAP III część I - ŁYŚNIEWO - MIGI - PORĘBY - SIERAKOWICE			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Autorzy projektu	inż. Sławomir Szurman upr. nr 287/Gd/2002 mgr inż. Marjan Piotrowski upr. nr 2388/Gd/86	07.2010 07.2010
Sprawdził:		mgr inż. Lech Mrowicki upr. nr 251/Gd/73	07.2010