


PRZEKRÓJ PIONOWY A-A  
SKALA 1:50

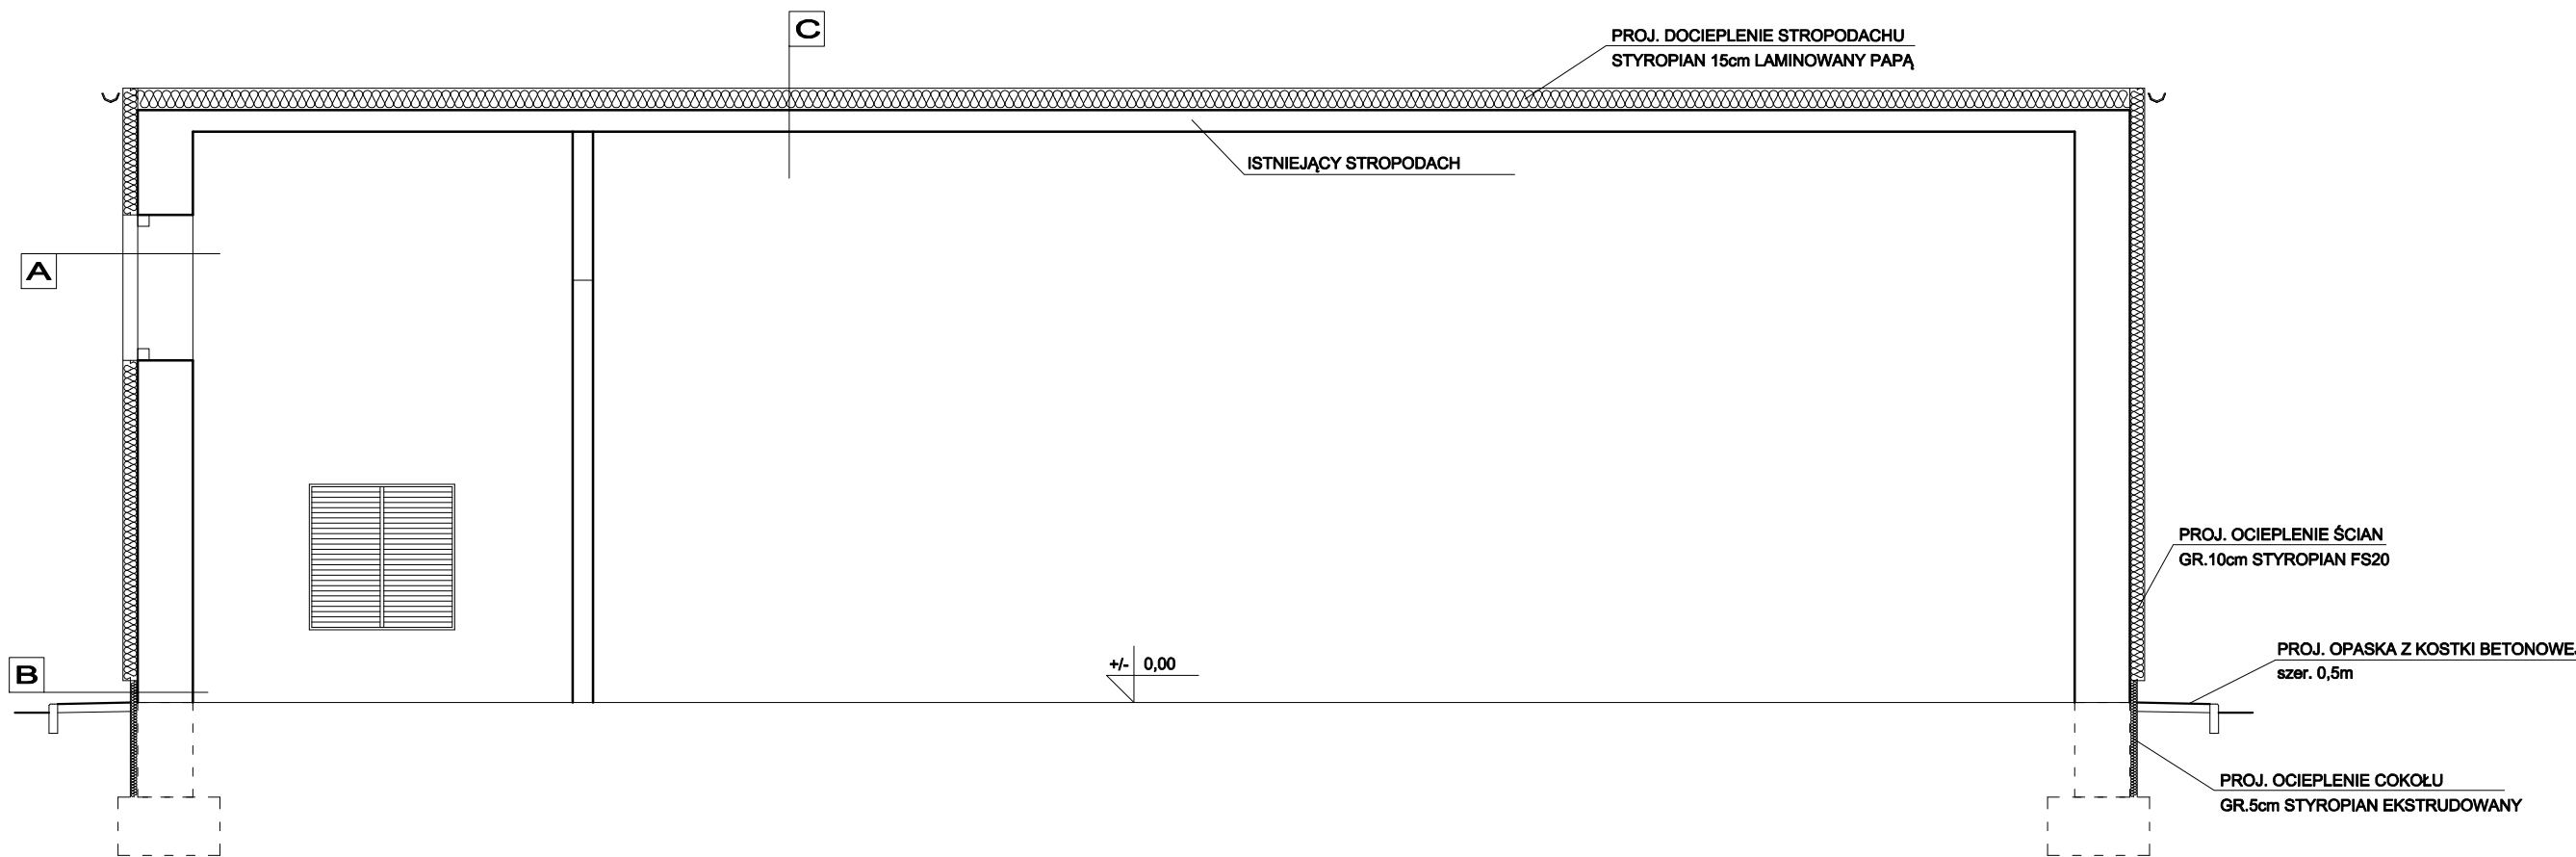

A	AKRYLOWA WYPRAWA TYNKARSKA
	PODKŁAD TYNKARSKI
	KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU
	ZBROJONY SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
	PŁYTA STYROPIANOWA FS20 10cm
	KLEJ DO STYROPIANU
	OCZYSZCZONA I ZAGRUNTOWANA
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

B	ELEWACYJNA PŁYTKA KLINKIEROWA
	KLEJ WYSOKOELASTYCZNY WODO I MROZOODPORNY
	KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU ZBROJONY
	DWIEMA WARSTWAMI SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO
	PŁYTA STYROPIANU EKSTRUDOWANEGO 5cm
	IZOLACYJNA MASA SZPACHLOWA
	KLEJĄCA STYROPIAN
	GRUNT POD IZOLACJĘ Z MASY SZPACHLOWEJ
	OCZYSZCZONA I ZAGRUNTOWANA
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA

C	PAPA NAWIERZCHNIOWA
	PŁYTA STYROPIANOWA 15cm LAMINOWANA PAPA
	KLEJ BITUMICZNY LUB POLIURETANOWY
	WARTWA GRUNTUJĄCA
	ISTNIEJĄCE WARSTWY BITUMICZNE
	ISTNIEJĄCA WARSTWA SPADKOWA
	Z GŁADZI CEMENTOWEJ
	ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA ŻELBETOWA

**PRACOWNIA PROJEKTOWA**  
mgr inż. *Miroslaw Łopato*  
77-100 BYTÓW ul. Jana Pawła II 7/3 tel. 602217314

TEMAT: ROZBUDOWA UJĘCIA WODY w m. LISIE JAMY DZ. NR 105/1  
INWESTOR: P. W. i K. Sp. z o.o. ul. Kartuska12 83-340 Sierakowice

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	SKALA:
mgr inż. PIOTR SZUKAŁA	BK.IIF.7342/1311/97		1:50

OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	DATA:
inż. KRZYSZTOF PINKIERT	-		PAŹDZIERNIK 2014

NAZWA RYSUNKU:	RYS. Nr
PRZEKRÓJ PIONOWY A-A ADAPTACJE BUDOWLANE	K-3